

Technische Gegevens


Ruthmann-Steiger, Typ T 165

Hefhoogte	ca.	16,40 m
Werkhoogte	ca.	17,90 - 18,40 m
Zijdelingse reikwijdte	je ca.	13,30 m
Telescoop uitschuiflengte.....	ca.	4,30 m
Zwenkbereik kleine arm	ca.	200 Grad
(afhankelijk van de hefstand van de grote arm)		
Zwenkbereik (met aanslag)	ca.	450 Grad
Afmetingen van de werkgondel	ca.	1,30 x 1,00 m
Draagkracht van de werkgondel		265 kg
Maximale scheefstand	max.	5 Grad
Isolatie, doorgang gondel en chassis	max.	1000 Volt
(bij het gebruik 220V verbinding geen isolatie)		
Besturing.....	proportionaal	
Hand bediening	aan het voertuig en in de gondel	
<input checked="" type="checkbox"/> Extra achterverlichting	aan de werkgondel	

Wijzigingen voorbehouden

Onderhoud en smeerplan voor RUTHMANN-hoogwerkers

Voor de telescoopgeleiders,
Wesfalen Cresalit LZ 2, of
Reiner Chemie, Stabyl L-TS of
Gelijkwaardig vet gebruiken.

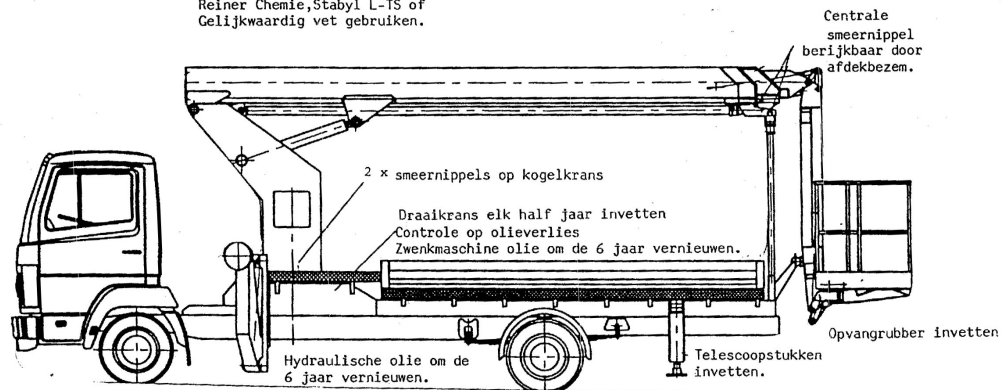

-Alle smeernippels minstens één maal per vier weken doorsmeren.

- Handpomplunjer invetten en gangbaar houden.
- Eindschakelaars schoonhouden en invetten naar behoefte.
- Controleren op olie lekkage.
- Isolatoren regelmatig reinigen met poetslap. Niet met chemische of hogedrukreiniger, niet schilderen.
- Startaccu's in goede toestand houden, is belangrijk voor de electronica.
- Oliefilters bij jaarinspectie vernieuwen.